

PRATI SINTETICI



- h 45 mm Vero
- h 35 mm Toscana
- h 25 mm Toscana
- h 50 mm Open S
- h 40 mm Open S
- h 30 mm Open S
- h 20 mm Open



VitaVerde® PRATI SINTETICI

- h 60 mm Velvet
- h 45 mm Velvet
- h 40 mm Soft
- h 8 mm Base



NOVITÀ

Velvet



Fondo in poliuretano
Morbido e malleabile

Principali caratteristiche: Prato sintetico innovativo e di ultima generazione. L'erba artificiale è **multidirezionale**; ciò vuol dire che i filamenti non hanno un unico verso di tessitura ma, grazie ad una tecnica innovativa, sono **rivolti in tutte le direzioni**, offrendo una sensazione di massima naturalezza, davvero simile al tappeto erboso vivo. Il **fondo** è **in poliuretano**, il che ha un vantaggio: È molto **morbido e malleabile**, e questo gli permette di aderire molto bene alla superficie; vantaggio che si apprezza di più nelle installazioni durante il periodo invernale.



NOVITÀ

60mm VELVET



PET FRIENDLY



COMPLETAMENTE ATOSICO



UV RESISTENTI



IDEALE BORDO PISCINA



RESISTENTE AD OGNI CLIMA



REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA



CERTIFICATO CONFORMITÀ CE



DRENANTE




MORBIDEZZA E RECUPERO



ANTIRIFLESSO



NON NECESSITANO DI INTASO

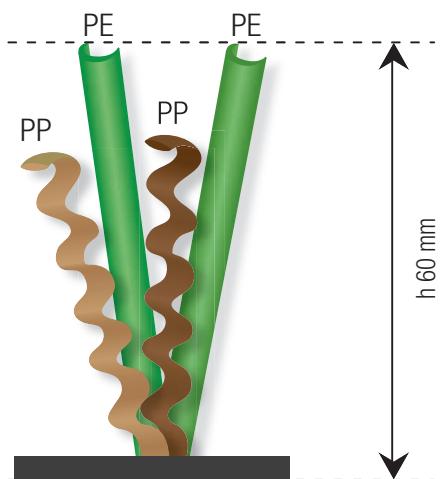SCALA 1:1

Principali caratteristiche: Prato sintetico innovativo e di ultima generazione.

Filamenti: L'erba artificiale è multidirezionale; ciò vuol dire che i filamenti non hanno un unico verso di tessitura ma, grazie ad una tecnica innovativa, sono rivolti in tutte le direzioni, offrendo una sensazione di massima naturalezza, davvero simile al tappeto erboso vivo. Il fondo è in poliuretano, il che ha un vantaggio:

È molto morbido e malleabile, e questo gli permette di aderire molto bene alla superficie; vantaggio che si apprezza di più nelle installazioni durante il periodo invernale.

Dtex: 16.000

Peso totale: 2.950 gr/mq

Altezza fibra: 60 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 8.505

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Supporto: Tessuto PP + Pellicola PU + colla

Permeabilità all'acqua: 1600-1800 l/h/m²

Cl. reazione al fuoco: Efl - s1 (UNE-EN 13501)



NOVITÀ

45mm VELVET



PET FRIENDLY



COMPLETAMENTE ATOSICO



UV RESISTENTI



IDEALE BORDO PISCINA



RESISTENTE AD OGNI CLIMA



REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA



CERTIFICATO CONFORMITÀ CE



DRENANTE




MORBIDEZZA E RECUPERO



ANTIRIFLESSO



NON NECESSITANO DI INTASO

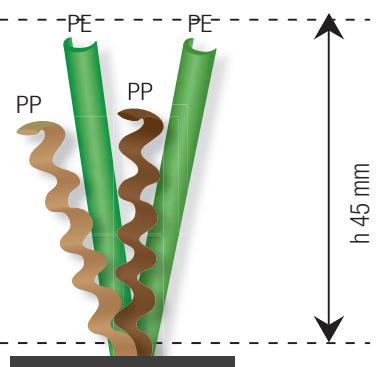SCALA 1:1

Principali caratteristiche: Prato sintetico innovativo e di ultima generazione.

Filamenti: L'erba artificiale è multidirezionale; ciò vuol dire che i filamenti non hanno un unico verso di tessitura ma, grazie ad una tecnica innovativa, sono rivolti in tutte le direzioni, offrendo una sensazione di massima naturalezza, davvero simile al tappeto erboso vivo. Il fondo è in poliuretano, il che ha un vantaggio:

È molto morbido e malleabile, e questo gli permette di aderire molto bene alla superficie; vantaggio che si apprezza di più nelle installazioni durante il periodo invernale.

Dtex: 13.125

Peso totale: 2.600 gr/mq

Altezza fibra: 45 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 13.500

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Supporto: Tessuto PP + Pellicola PU + colla

Permeabilità all'acqua: 1600-1800 l/h/m²

Cl. reazione al fuoco: Efl - s1 (UNE-EN 13501)




45mm VERO



- PET FRIENDLY
- UV RESISTENTI
- IDEALE BORDO PISCINA
- RESISTENTE AD OGNI CLIMA
- REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
- CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
- DRENANTE
- MORBIDEZZA E RECUPERO
- ANTIRIFLESSO
- NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1

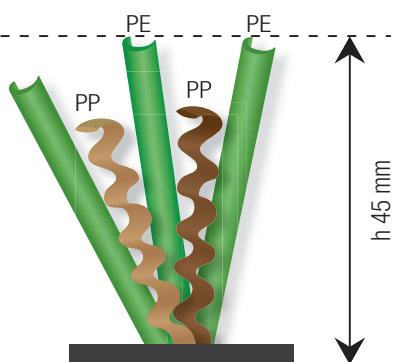

Principali caratteristiche: Prato di alta densità e consistenza, per un effetto molto naturale e per un confort superiore. La tecnologia della fibra rende questo prato incredibilmente morbido.

Filamenti: Il monofilo dritto è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori verde e beige.

Dtex: 8.300

Peso totale: 3.480 gr/mq

Altezza fibra: 45 mm

Misura rotolo: 2 x 20 mt

Inserzioni mq: 28.350

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Ci. reazione al fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501)

45mm TOSCANA



-  PET FRIENDLY
-  UV RESISTENTI
-  COMPLETAMENTE ATOTICO
-  IDEALE BORDO PISCINA
-  RESISTENTE AD OGNI CLIMA
-  REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
-  CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
-  DRENANTE
-  MORBIDEZZA E RECUPERO
-  ANTIRIFLESSO
-  NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1



Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

Dtex: 14.500

Peso totale: 2.880 gr/mq

Altezza fibra: 45 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (ANCHE A MISURA)

Inserzioni mq: 15.750

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Ci. reazione al fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501)

25mm TOSCANA



-  PET FRIENDLY
-  UV RESISTENTI
-  IDEALE BORDO PISCINA
-  RESISTENTE AD OGNI CLIMA
-  REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
-  CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
-  DRENANTE
-  MORBIDEZZA E RECUPERO
-  ANTIRIFLESSO
-  NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1



Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilò dritto è in polietilene bicolore verde. Il monofilò riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

Dtex: 14.500

Peso totale: 2.210 gr/mq

Altezza fibra: 25 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (ANCHE A MISURA)

Inserzioni mq: 13.650

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)


Cl. reazione al fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501)

50mm OPEN S



- PET FRIENDLY
- UV RESISTENTI
- COMPLETAMENTE ATOSICO
- IDEALE BORDO PISCINA
- RESISTENTE AD OGNI CLIMA
- REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
- CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
- DRENANTE
- MORBIDEZZA E RECUPERO
- ANTIRIFLESSO
- NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1

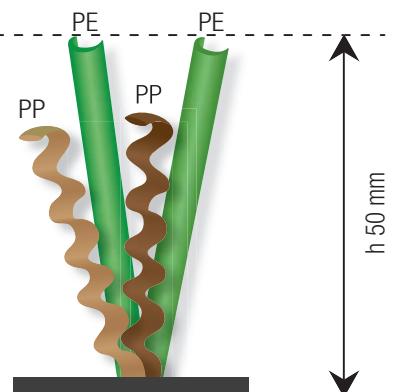

Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento "bodyshape" con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma C) è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 14.200

Peso totale: 3.038 gr/mq

Altezza fibra: 50 mm

Misura rotolo: 2 x 20 mt (anche a misura)

Inserzioni mq: 11.340

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reaz. fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

40mm OPEN S



PET FRIENDLY



COMPLETAMENTE ATOSICO



UV RESISTENTI



IDEALE BORDO PISCINA



RESISTENTE AD OGNI CLIMA



REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA



CERTIFICATO CONFORMITÀ CE



DRENANTE



MORBIDEZZA E RECUPERO




ANTIRIFLESSO



NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento "bodyshape" con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma C) è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 6.000

Peso totale: 2.580 gr/mq

Altezza fibra: 40 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (anche a misura)

Inserzioni mq: 29.400

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)


Classe reaz. fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

30mm OPEN S



-  PET FRIENDLY
-  UV RESISTENTI
-  COMPLETAMENTE ATOTICO
-  IDEALE BORDO PISCINA
-  RESISTENTE AD OGNI CLIMA
-  REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
-  CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
-  DRENANTE
-  MORBIDEZZA E RECUPERO
-  ANTIRIFLESSO
-  NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento "bodyshape" con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma C) è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 6.000

Peso totale: 1.850 gr/mq

Altezza fibra: 30 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (anche a misura)

Inserzioni mq: 21.000

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)


Classe reaz. fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

20mm OPEN S



-  PET FRIENDLY
-  UV RESISTENTI
-  COMPLETAMENTE ATOTICO
-  IDEALE BORDO PISCINA
-  RESISTENTE AD OGNI CLIMA
-  REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
-  CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
-  DRENANTE
-  MORBIDEZZA E RECUPERO
-  ANTIRIFLESSO
-  NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1



Principali caratteristiche: Prato sintetico basso, costituito da ottimi filamenti e fili arricciati beige e verdi alla base. Questo prato a fibra corta rende bene l'idea del prato ornamentale. Adatto ad un intenso caplestoio.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 8.500

Peso totale: 1.484 gr/mq

Altezza fibra: 20 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (anche a misura)

Inserzioni mq: 14.700

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)


Classe reaz. fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

40mm SOFT



- PET FRIENDLY
- UV RESISTENTI
- IDEALE BORDO PISCINA
- RESISTENTE AD OGNI CLIMA
- REAZIONE AL FUOCO CERTIFICATA
- CERTIFICATO CONFORMITÀ CE
- DRENANTE
- MORBIDEZZA E RECUPERO
- ANTIRIFLESSO
- NON NECESSITANO DI INTASO

SCALA 1:1

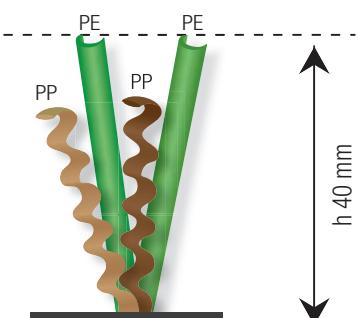

Principali caratteristiche: Tappeto in erba sintetica ideale per giardini e terrazze, dall'incredibile effetto naturale e realistico. Fantastica resilienza e morbidezza esclusiva, un body shape altamente soffice.

Dtex: 7.000

Peso totale: 2.350 gr/mq

Altezza fibra: 40 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (anche a misura)

Inserzioni mq: 21.000

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reaz. fuoco: Cfl - s1 (UNE-EN 13501)



08mm BASE



DRENANTE



MORBIDEZZA
E RECUPERO



REAZIONE AL FUOCO
CERTIFICATA



CERTIFICATO
CONFORMITÀ CE



PET FRIENDLY



ANTIRIFLESSO



NON NECESSITANO
DI INTASO



IDEALE
BORDO PISCINA



RESISTENTE
AD OGNI CLIMA



COMPLETAMENTE
ATOSSICO



UV RESISTENTI

h 8 mm

SCALA 1:1



Dtex: 2.200

Peso totale: 850 gr/mq

Altezza fibra: 8 mm


Misura rotolo: 2 x 30 mt (anche a misura)

Inserzioni mq: 63.000

Permeabilità all'acqua: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reaz. fuoco: Efl - s1 (UNE-EN 13501)

Principali caratteristiche: Prato di facile installazione, senza necessità di materiali da riempimento. è il nostro prato più economico.

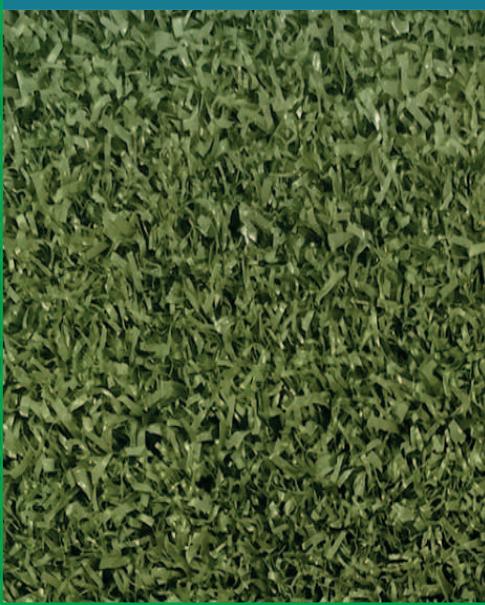

RACCOMANDAZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

Preparazione del fondo: livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura. Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio è necessario riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm, e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana). Stendere il TNT 200 gr agugliato come pacciamatura.


Posa del prato sintetico: stendere sul terreno (sopra il TNT agugliato) il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Va tagliato con un cutter incidendo nella parte inferiore che andrà a contatto con il terreno. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafiggere il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di TNT cosparsa di colla specifica. Il TNT va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 4 mt lineari di TNT largo 23 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm. Adagiare e premere i lembi del prato sul TNT sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali. Se il prato è soggetto ad intenso calpestio, è consigliabile intasarlo con la sabbia silicea (circa 10-20 Kg/mtq).



ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

TAGLIO DELLA BANDA NON COPERTA DA FILAMENTI:

Tagliare la parte non coperta da filamenti, eliminando almeno 1 filo di tessitura per evitare grinze.

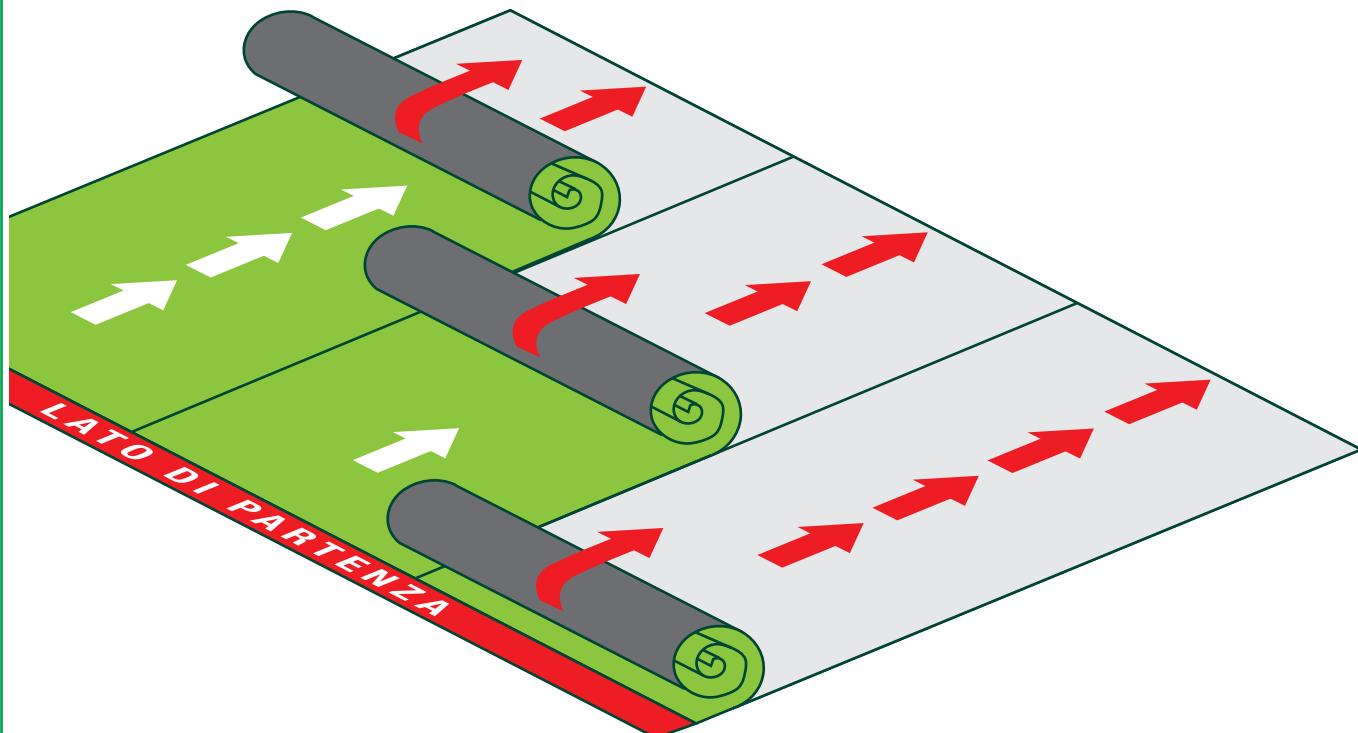


VERSO DELLA BOBINA:

- 1) Srotolare tutte le bobine di prato sempre nello stesso verso. Le bande laterali (non coperte da filamenti) non indicano il verso di srotolamento, in quanto sono piste di tessitura, e si possono trovare indifferentemente sia sul lato destro che sul lato sinistro della bobina.
- 2) Iniziare lo srotolamento delle bobine sempre dallo stesso lato di partenza.
- 3) Prima di incollare, verificare sia il verso corretto della bobina, che la presenza di eventuali anomalie.

Non saranno riconosciuti sostituzioni o risarcimenti per il prato già incollato.

ACCESSORI DISPONIBILI

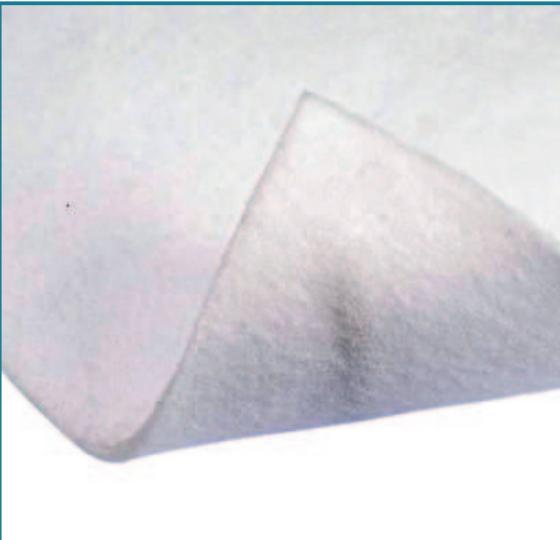

TNT PER PACCIAMATURA

Misure Tipologia

2x50 mt TNT 200 gr AGUGLIATO



BANDA DI GIUNZIONE

Misure

largh. = cm 23 rotolo = mt 20

Tipologia

Banda TNT

largh. = cm 23 rotolo = mt 100

Banda TNT



MAPEI

COLLA ADESIVA MAPEI

Tipologia

confezione da 600 gr	MONOCOMPONENTE
confezione da 7 Kg	MONOCOMPONENTE
confezione da 15 Kg	BICOMPONENTE



GREEN TURF

COLLA PER PRATI SINTETICI

Tipologia

confezione da 5,5 KG	BICOMPONENTE
confezione da 13 Kg	BICOMPONENTE

ACCESSORI DISPONIBILI



COLLA MONOCOMPONENTE PER PRATI SINTETICI

Tipologia MONOCOMPONENTE
confezione da 1 KG




GRAPPE ACCIAIOSE

Altezza cm 17 **Tipologia** piatte



GRAPPE ZINCATE


Altezza	Tipologia
cm 20	piatte
cm 20	forma a U gobbatte
confezione = 250 pz	



(per colla)

SPATOLA DENTATA

Tipologia
- senza denti - n°1 - n° 3(fine) - n° 5 (alto)
- n° 7 (medio)

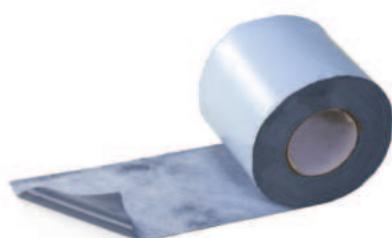

MAPEI

NASTRO ADESIVO

Misure
Altezza = cm 14
Lunghezza = mt 10



MAPEI

SABBIA PER INTASO

Tipologia
VGSPORT GU
confezione da 25 Kg



ROLL & COMB 302E

Pulisce, pettina e solleva le setole in una sola passata

Il suo rivoluzionario manubrio con braccio oscillante permette di lavorare senza sforzo con una sola mano.

Regolazione dell'altezza di lavoro per regolare l'intensità del pettine. Il sistema di spazzolatura invia i rifiuti al sacco di raccolta.

Consigliato per superfici in erba artificiale fino a 200 m²

Motore elettrico 220 V • Borsa da 25 l • Larghezza di lavoro 32 cm • Manico pieghevole senza attrezzi

Voltaggio (V):	220
Frequenza (Hz):	50
Potenza (W)	1.400
Larghezza di lavoro (cm):	32
Profondità (mm):	0-10
Borsa (l):	25
Peso (Kg):	9



Ciarrocchi Primo Srl · Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017
Fax 0735 730189 · www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it