


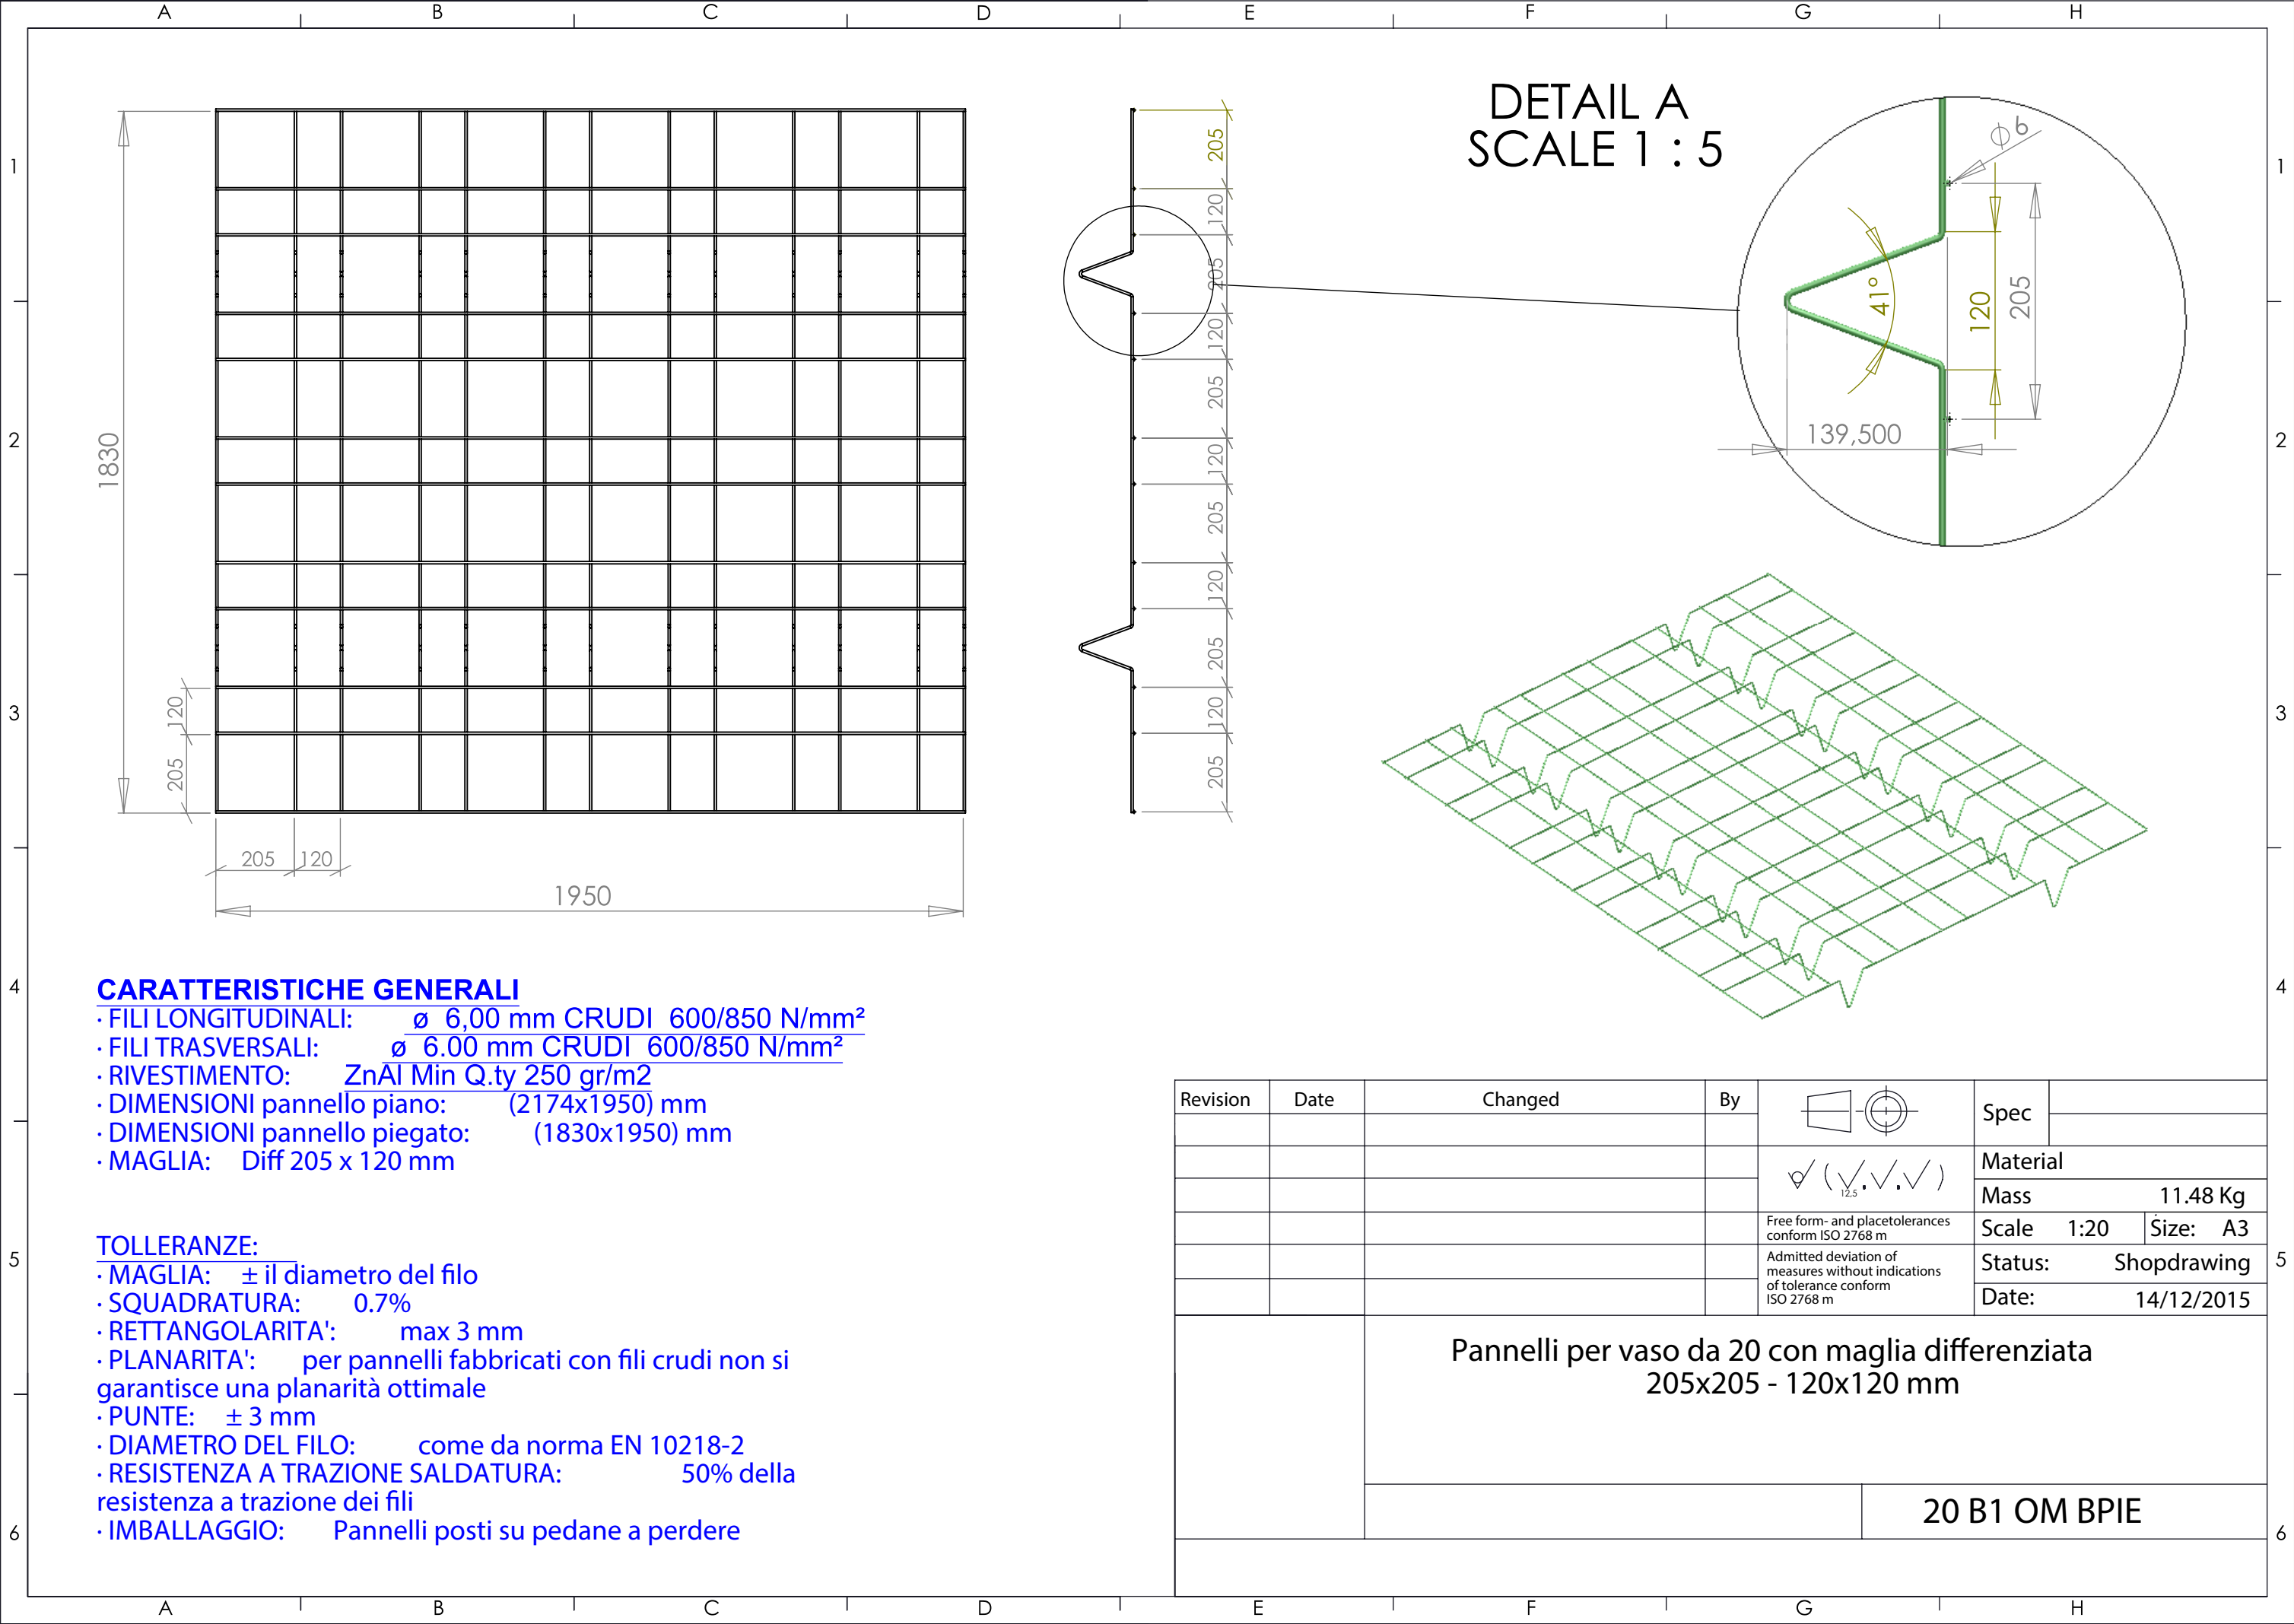


CARATTERISTICHE GENERALI

- FILI LONGITUDINALI: $\varnothing$ 6,00 mm CRUDI 600/850 N/mm²
- FILI TRASVERSALI: $\varnothing$ 6.00 mm CRUDI 600/850 N/mm²
- RIVESTIMENTO: ZnAl Min Q.ty 250 gr/m²
- DIMENSIONI pannello piano: (2174x1950) mm
- DIMENSIONI pannello piegato: (1830x1950) mm
- MAGLIA: Diff 205 x 120 mm

TOLLERANZE:

- MAGLIA: $\pm$ il diametro del filo
- SQUADRATURA: 0.7%
- RETTANGOLARITA': max 3 mm
- PLANARITA': per pannelli fabbricati con fili crudi non si garantisce una planarit  ottimale
- PUNTE: $\pm$ 3 mm
- DIAMETRO DEL FILO: come da norma EN 10218-2
- RESISTENZA A TRAZIONE SALDATURA: 50% della resistenza a trazione dei fili
- IMBALLAGGIO: Pannelli posti su pedane a perdere

Revision	Date	Changed	By		Spec	
				$\sqrt{(\sqrt{.}\sqrt{.}\sqrt{.})}$ _{12.5}	Material	
				Free form- and placetolerances conform ISO 2768 m	Mass	11.48 Kg
				Admitted deviation of measures without indications of tolerance conform ISO 2768 m	Scale	1:20
					Status:	Shopdrawing
					Date:	14/12/2015
		Pannelli per vaso da 20 con maglia differenziata 205x205 - 120x120 mm				
		20 B1 OM BPiE				